



A recouvrements V3420

Hauteur porte (dim. vantail)	Entraxe (S) (DIN 18101/2014)
1798 - 1922	1310 ± 0,5
1923 - 2172 (2015 /2115)	1435 ± 0,5
2173 - 2297	1685 ± 0,5
2298 - 2422 (2315)	1810 ± 0,5
2423 - 2547	1935 ± 0,5
Option 3 ^{ème} fiche	à 350 mm au-dessous de la 1 ^{ère}

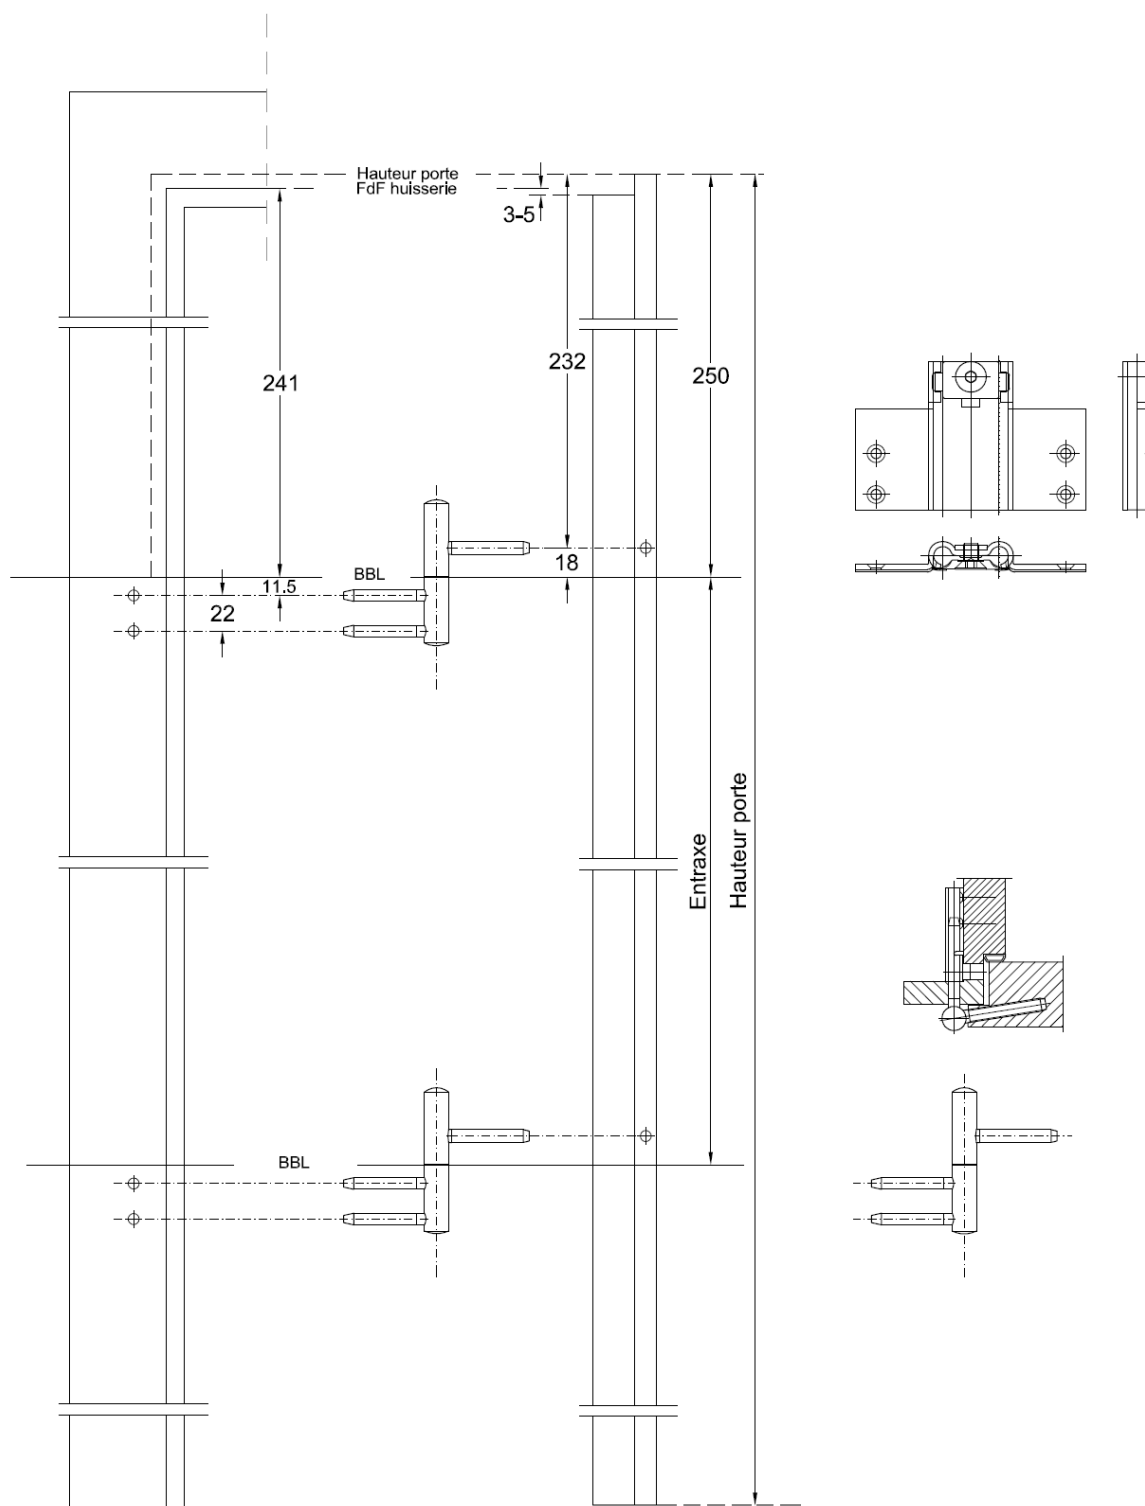

A chants droits Argenta 80/80


Hauteur porte (dim. vantail)	Entraxe (S) BBL
1786 - 1885	1480 - 740 ± 0,5
1886 - 2000	1580 - 790 ± 0,5
2001 - 2115 (2015 / 2115)	1680 - 840 ± 0,5
>2115	Dh-435 / Dh-1275 ± 0,5
Option 4e charnière	200 mm au-dessous 1 ^e
Distance de charnière (S) est la distance mutuelle entre le 1er et le 2ème et/ou le 3ème charnière	

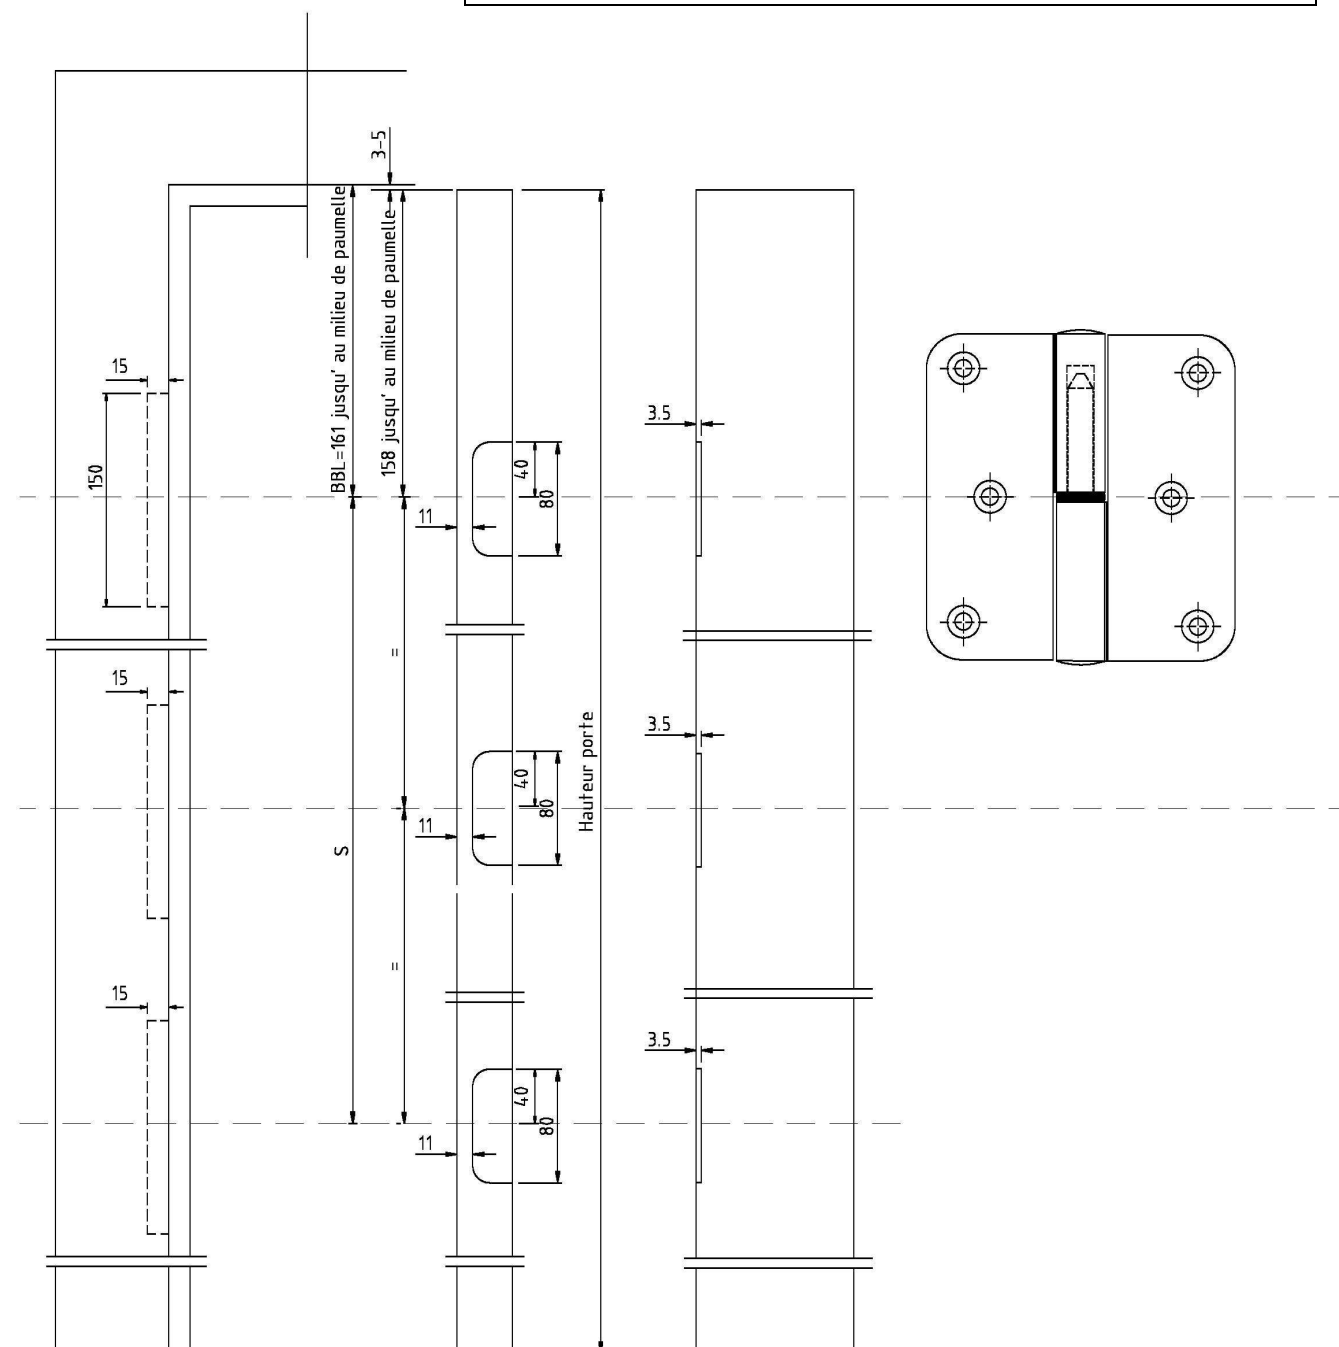


A chants droits DX 61

Charnière	Position charnière BBL
Position charnière 1	241
Position charnière 2	Dh - 487 ± 0,5
Position charnière 3* Standard à la hauteur de la porte > 2300 mm et/ou largeur de la porte > 930 mm. Pour les petites dimensions, la 3 ^{ème} charnière est facultative.	250 mm
*voir aussi conseil paumelle	
Distance de charnière est la distance mutuelle entre le 1er et le 2 ^{ème} /3 ^{ème} charnière	

2 charnières

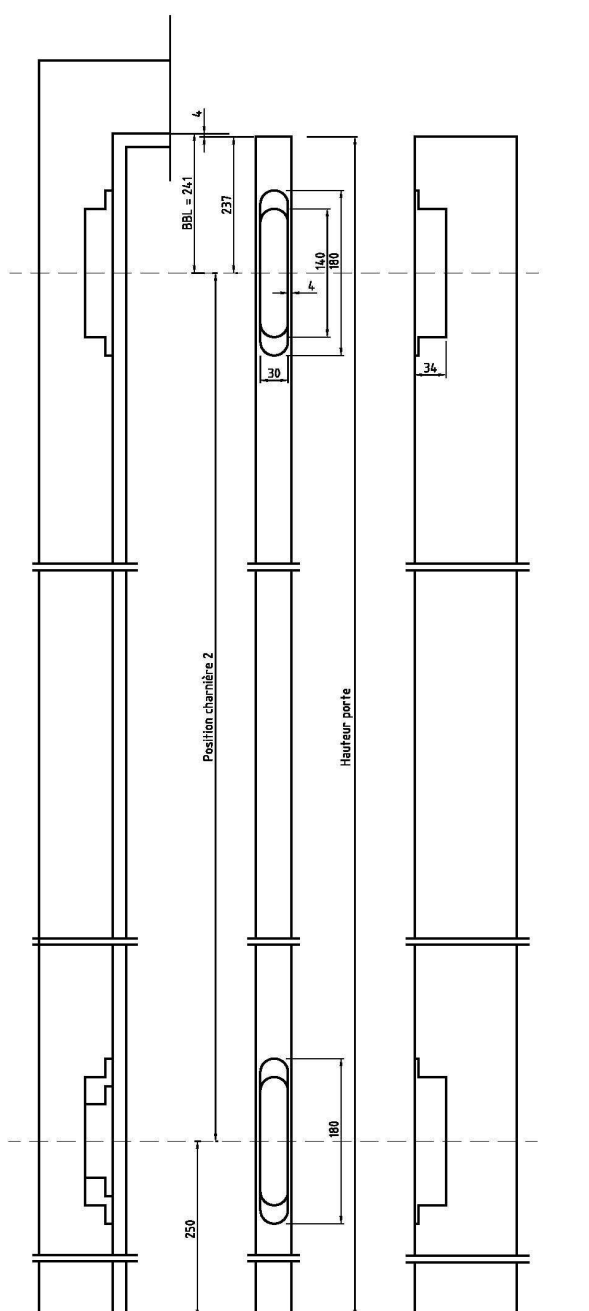


3 charnières

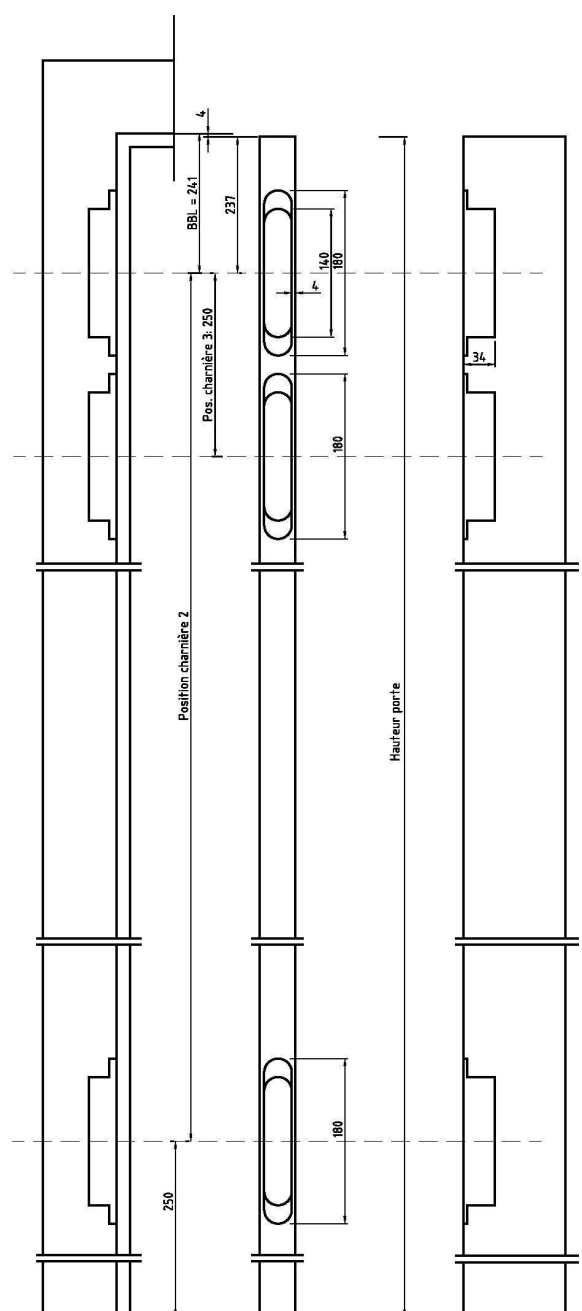

A chants droits SX 3D

Charnière	Les position de charnières BBL
Position charnière 1	241
Position charnière 2	Dh - 489 ± 0,5
Position charnière 3* Standard à la hauteur de la porte > 2115 mm et/ou largeur de la porte > 930 mm. Pour les petites dimensions, la 3 ^{ème} charnière est facultative.	250 mm
Position charnière 4* Standard à la hauteur de la porte > 2400 mm. Pour les petites dimensions, la 3 ^{ème} charnière est facultative.	au milieu entre 2 ^{ème} et 3 ^{ème} charnière
*voir aussi conseil paumelle	
Distance de charnière est la distance mutuelle entre le 1er et le 2 ^{ème} /3 ^{ème} /4 ^{ème} charnière	

2 charnières

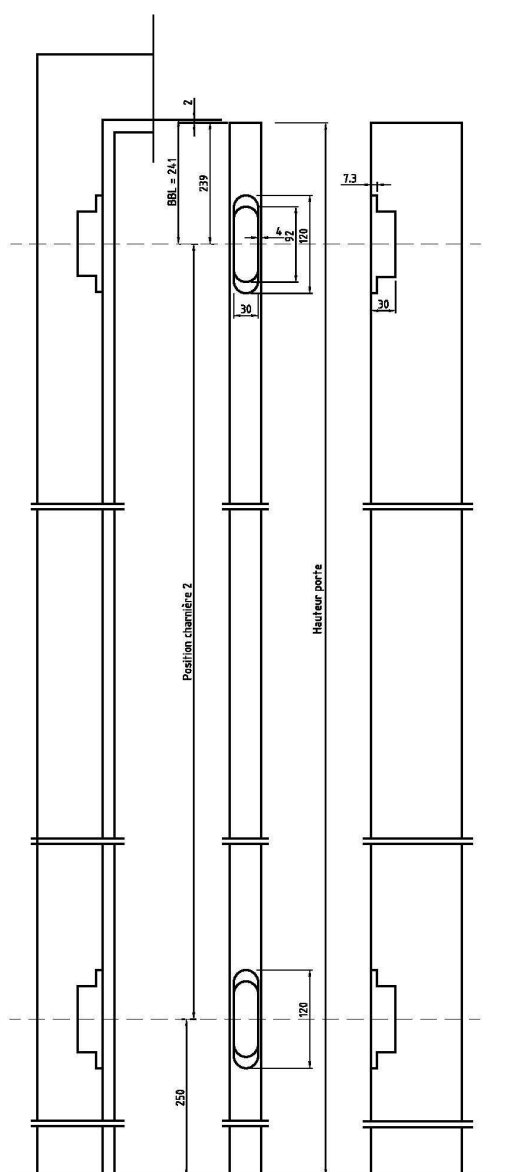

3 ou 4 charnières

