


Type $R_{w,p} = 36$ dB

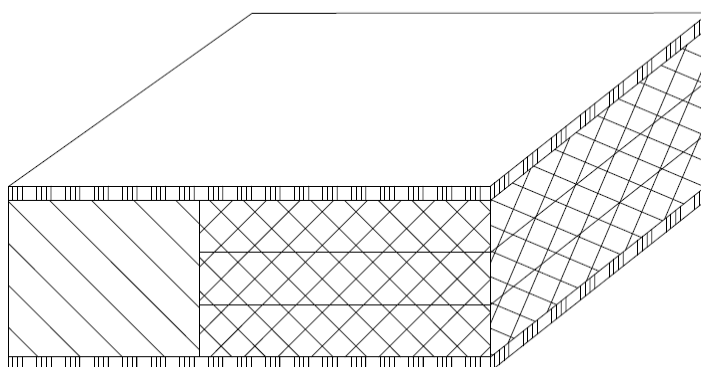

Porte

Ame:	Trois couche d'aggloméré
Epaissuer:	Env. 39 mm
Finition:	Superlak EPC résistante aux chocs et rayures. Couleur disponible : Alpin blanc $\approx$ RAL 9010 ou Extra-blanc $\approx$ NCS-S 0300-N.
Finition de bord:	Chant latéral et supérieur munie d'un chant 0,8 mm
Charnières :	À chant plat: 4 fraisages pour Argenta 80/80, À recouvrement : 3 x V0026 WF/V0037 WF
Serrure:	Serrure BB (à clef), fournie et posée
Emballage:	Papier cartonné et plastique
Acoustique:	$R_{w,p}$ 36 dB Rapportnr. TS/TS/HT/ A 3200-9-NO-001
Dimension:	Maximum 930 x 2400 mm
Options (sur demande):	Pré-peint au lieu de Superlak

Autre:	La valeur d'isolation acoustique s'applique uniquement : - Avec une huisserie Svedex (autres huisserie non testées) - Cadre hauteur de la porte (modèle 01) - Porte simple - Porte avec plinthe automatique
---------------	---

Valeurs d'isolation acoustique dans différents jeux sous la porte (ROD), donc aussi sans plinthe automatique.

Kozijn	Deur	Rw,p						
		ROD 0 mm	ROD 4 mm	ROD 8 mm	ROD 15 mm	ROD 20 mm	ROD 28 mm	ROD 35 mm
Match Plus / Match / Comfort / Agti								
	3-laags spaanvulling	36 dB	31 dB	24 dB	20 dB	18 dB	17 dB	16 dB
Enkele kierdichting	Valdorpel (bij ROD 0 mm)							
	930 x 2315 mm ¹							

Mesure du bruit:

Test nr.	Omschrijving functionele deurset	deurblad	deurset tekening nr.	Figuur nr.
157A	Match Plus /stomp/enkel/RZ/ROD 0/ met valdorpel	3 laags spaanvulling	IX.1	9.1

