




Svedex EBC Superlak®

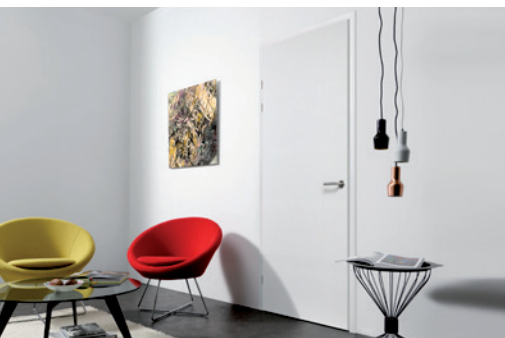

svedex

De geschiedenis van Svedex



De oorsprong van het merk Svedex ligt in Nederland. In het Gelderse Varsseveld ontwerpen en produceren wij sinds 1954 tot op de dag van vandaag een veelzijdige en betaalbare Superlak® collectie vlakke- en stijldeuren. In de moderne fabriek in Varsseveld worden alle deuren afgelakt met Svedex Superlak® (EBC-technologie). Met een jaarlijks volume van circa 700.000 afgelakte EBC Superlak® deursets, behoort Svedex tot de toonaangevenste deurenfabrikanten in Europa. Expertise, enthousiasme en liefde voor het vak is wat ons elke dag drijft om de beste afgelakte deuren te maken en mensen mooier te laten wonen met Svedex.

Svedex kenmerken

Svedex levert complete deursets, kant-en-klaar

Het Svedex assortiment bestaat uit standaard vlakke deuren tot stijldeuren met loodglas in strakke of geprofileerde kozijnen. Svedex levert vanuit eigen productielijnen, in heel Europa, voor zowel de woning- als projectbouw.



250 deurmodellen met EBC Superlak®
Vijf type kozijnen EBC Superlak®

Bovendien voldoet ons assortiment technische deuren aan de strengste normen omtrent brandwerendheid, klimaatklasse en geluidsisolatie.



Benor RF30 ATG1639 en 2637



Geluidwerendheid 36dB en 39dB



Klimaatklasse 2 en 3 (opdek uitvoering)



Voordelen EBC Superlak®



EBC Superlak®. Zoveel keer sterker dan UV-lak.

De Svedex Superlakdeur is al meer dan 50 jaar het bewijs van de perfecte combinatie van een stabiele constructie, afgewerkt met een zeer hoge kwaliteit krasvaste lak. Bovendien wordt deze EBC lak niet gespoten, maar gegoten, en daarna gehard door een elektronenstralenbundel in een zuurstofvrije bunker, de zogenaamde EBC laktechnologie. Deze zeer resistente, oplosmiddelvrije lak garandeert een buitengewone duurzaamheid, een milieuvriendelijke productie en bijgevolg, een volle tevredenheid van klanten.



Kant-en-klaar

Alle Svedex EBC Superlak® deuren zijn voorzien van Superlak®, alle benodigde boringen en hebben een voormonteerd slot. Glasmodellen worden inclusief gemonteerd gehard veiligheidsglas geleverd. Ze kunnen dus direct afgehangen worden.



Uitermate slijt- en krasvast

De ongekend harde laklaag biedt optimale bescherming tegen krassen en vlekken. Zoveel keer sterker dan UV-lak.



Milieuvriendelijk

Al sinds 1970 maakt Svedex gebruik van dit unieke lakproces. Door een energievriendelijke manier van lakken met een oplosmiddelvrije lak, vindt er sinds jaar en dag geen uitstoot van oplosmiddelen plaats.



10 jaar garantie

De Superlak®-laag kent een garantie van tien jaar. Deze garantie geldt voor de glansgraad en de hoge mate van krasvastheid. Tevens is de laklaag ongevoelig voor aantasting door huidzuren en vetten.



Makkelijk te reinigen/duurzaam

De laklaag is eenvoudig te reinigen met reinigingsmiddelen, zelfs viltstift is makkelijk te verwijderen.



Ongevoelig voor zonlicht

Sommige lakken worden geel als het langdurig aan zonlicht wordt blootgesteld. De Svedex Superlak® behoudt zijn witte kleur zelfs bij permanente, intense UV-belichting.




EBC Superlak[®] vlakke deur

De Svedex EBC Superlak[®] deuren zijn door de tijdloze uitstraling en hoge kwaliteit al jaren een vertrouwd gezicht in de Belgische woningmarkt.

Het basis assortiment bestaat uit een vlakke deur en twee glasdeuren. Alle Svedex deuren zijn leverbaar in verschillende afmetingen. Kijkt u voor meer informatie over de afmetingen op www.svedex.be.

Basis assortiment Svedex EBC Superlak[®] deuren

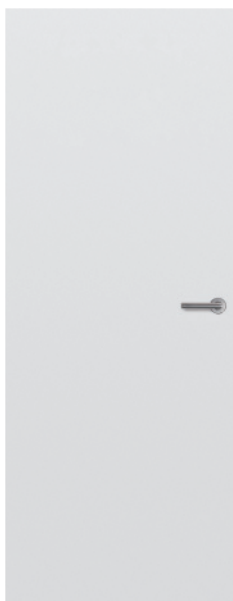

Model 1.0
Ook verkrijgbaar in
RF30 (Benor)




Model 2.0
Standaard gemonteerd
met veiligheidsglas.



Model 7.0
Standaard gemonteerd
met veiligheidsglas.



Voorgemonteerd veiligheidsglas

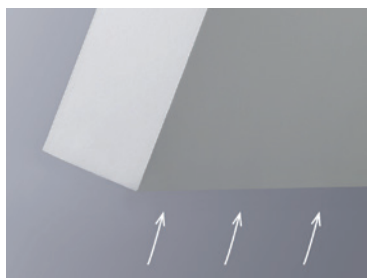

Gesealde onderzijde deur
tegen intrekken vocht

Afwerking Svedex EBC Superlak® vlakke deur



- ✓ De onderzijde van de deur is geseald met hotmelt, tegen de inwerking van vocht.
- ✓ De zijkanten zijn afgeschuind (2 mm) en voorzien van gelakte kantfolie (op basis van melanine) in de kleur van de deur.
- ✓ De deuren zijn standaard voorzien van een DIN-slot met een kunststof dag-nachtschoot. In de uitvoeringen WC of sleutel (BB) met een metalen zilverkleurige voorplaat. Projectensloten (Inox voorplaat) in dag- en nacht of WC, zijn optioneel verkrijgbaar.
- ✓ De deuren zijn voorzien van krozingen voor drie scharnieren, type Argenta 80/80. Scharnieren worden standaard bij het kozijn geleverd. (Eventueel 4 scharnieren afhankelijk van type en breedte).



Naast de standaard kleur Alpine wit, heeft Svedex nog een wittint om uit te kiezen; Extra wit. Alle deuren en kozijnen (kozijn model RR en kozijn model Vierkant Luxe), zowel in stomp als opdek, zijn leverbaar in Alpine wit en Extra wit.


Svedex Superlak® kleuren

- ✓ Alpine wit ~ RAL9010
- ✓ Extra wit ~ NCS S 0300- N




Vullingen

Svedex biedt binnen het assortiment de keuze uit verschillende vullingen. De keuze voor de vulling wordt bepaald door het type deur en de toepassing van de deur.

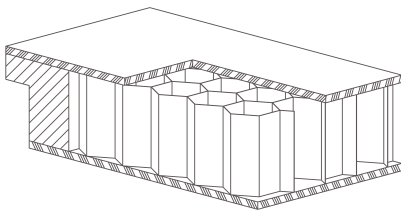


Honingraat

Lichtgewicht cel rooster vulling voor standaard deuren, Gunstige prijs/kwaliteit verhouding

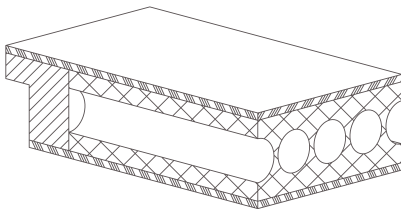

Tubulair


Semi massieve vulling van spaanplaat met kanalen, geeft een meer solide deur met meer massa voor een betere stabiliteit en betere geluidsisolatie

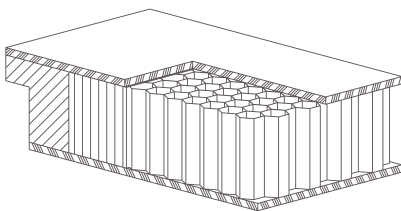

HPC (samengestelde romp)

Innovatieve samengestelde vulling van Svedex opgebouwd uit zeer fijn celrooster, randhout kader met stabilisatoren, waarin lichtgewicht wordt gecombineerd met een optimale stabiliteit.

HPC is ca. 20% lichter dan een deur met tubulaire vulling; perfect handelbaar voor de professional.

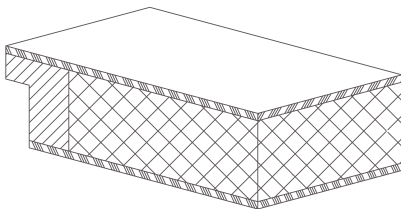

Massief

Massieve, zwaardere vulling van spaanplaat met toepassing voor onder andere geluidsisolatie en brandwerende deuren.



Naast de keuze uit verschillende vullingen, kent Svedex nog diverse andere deur opbouwen die specifiek zijn afgestemd op een bepaalde technische functies zoals onder andere 30 min brandwerende deuren en deuren die geschikt zijn voor klimaatbelasting.

Sloten & Scharnieren

Svedex biedt de volgende standaard en optionele sloten en scharnieren, perfect passend bij de Svedex EBC Superlak deuren. De Superlak® deuren zijn standaard voorzien van DIN-slot met kunststof dag- en nachtschoot.

Sloten



DIN slot, WC of sleutel (BB)



Svedex magneetslot (optioneel)

Scharnieren



80/80 INOX



80/80 ALU




3D verstel- en onzichtbaar scharnier (optioneel)




Stomp of opdek

Alle Svedex EBC Superlak® deuren zijn leverbaar in stomp en opdek uitvoering. Daarnaast heeft u de keuze uit RFO of RF30.



Stomp



Opdek

Svedex EBC kozijn

Een goede binnendeur verdient een bijpassende omlijsting. Niet alleen op het gebied van kwaliteit, maar ook qua uitstraling. Alle Svedex EBC Superlak® deuren zijn verkrijgbaar in combinatie met een Svedex-EBC kozijn. U heeft keuze uit vijf kozijn modellen. Het basis kozijn is het model Basic RE 60 mm rond-hoekig.

- ✓ Alle Svedex kozijnen zijn samengesteld uit drie sponningselementen, voorzien van krozingen, sluitplaat, een dichtingsrubber en drie architraven (sierbekledingen) op maat en klaar voor plaatsing. Scharnieren/paumelles worden met het kozijn meegeleverd.
- ✓ Het Svedex kozijn kent een tolerantie van 20 mm in de muurdikte (-5 / 15 mm) bij een wanddikte vanaf 105 mm.
- ✓ Het deurblad ligt nagenoeg gelijk met het kozijn (2 mm).
- ✓ De sponningselementen en de sierbekledingen (sierstukken) zijn voorzien van EBC Superlak® folie.
- ✓ Onzichtbare montage en geen bijgewerkte schroefgaten.
- ✓ Benor RF30 ATG1639 en 2637.




Hoog sluitcomfort door dichtingsrubber.



Unieke vlakke aansluiting Svedex Superlak® deur & kozijn (2 mm) .



Snelle montage door professionele hoekverbinding.

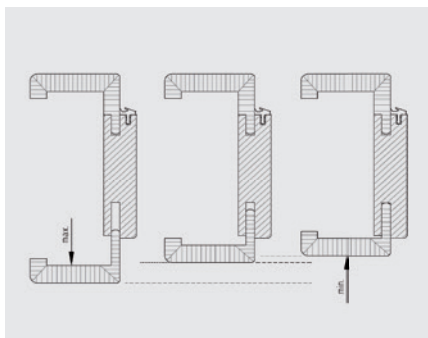


Aanpasbaarheid wanddikte (stelbereik - 5 mm, + 15 mm).



Alle 5 Svedex kozijn mogelijkheden op een rij:


Kozijn model RE (recht/hoekig)

- ✓ Watervast MDF, met wit dichtingsrubber
- ✓ Verkrijgbaar in stomp en opdek
- ✓ RF30 Benor (stomp, niet watervast)
- ✓ Breedte afwerking (sierbekleding) 60 mm
- ✓ Kleuren: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010)




Kozijn model RR (rond/rond)

- ✓ Watervast MDF met wit dichtingsrubber
- ✓ Verkrijgbaar in stomp en opdek
- ✓ RF30 Benor (stomp, niet watervast)
- ✓ Breedte afwerking (sierbekleding) 60 mm
- ✓ Kleuren: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010) en Extra wit (NCS- S 0300-N)




Kozijn model Vierkant Luxe

- ✓ Watervast MDF met wit dichtingsrubber
- ✓ Verkrijgbaar in stomp en opdek
- ✓ RF30 Benor (stomp, niet watervast)
- ✓ Breedte afwerking (sierbekleding) 70 mm
- ✓ Kleuren: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010) en Extra wit (NCS- S 0300-N)




Kozijn model Geprofileerd

- ✓ Niet watervast MDF met wit dichtingsrubber
- ✓ Verkrijgbaar in stomp en opdek
- ✓ RF30 Benor (stomp, niet watervast)
- ✓ Breedte sierstuk (sierbekleding) 65 mm
- ✓ Kleur: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010)




Kozijn model EE (hoekig/hoekig) RF30

- ✓ Brandwerend spaanplaat (niet watervast) met wit dichtingsrubber
- ✓ Verkrijgbaar in opdek
- ✓ Enkel in RF30 opdek
- ✓ Breedte sierstuk (sierbekleding) 60 mm
- ✓ Kleur: EPC Superlak® Alpine wit (bij benadering RAL 9010)



Voordeel Svedex EBC Superlak[®] versus schilderdeur

Tijd- en kostenbesparing met een Svedex Superlak[®] deur + kozijn set.

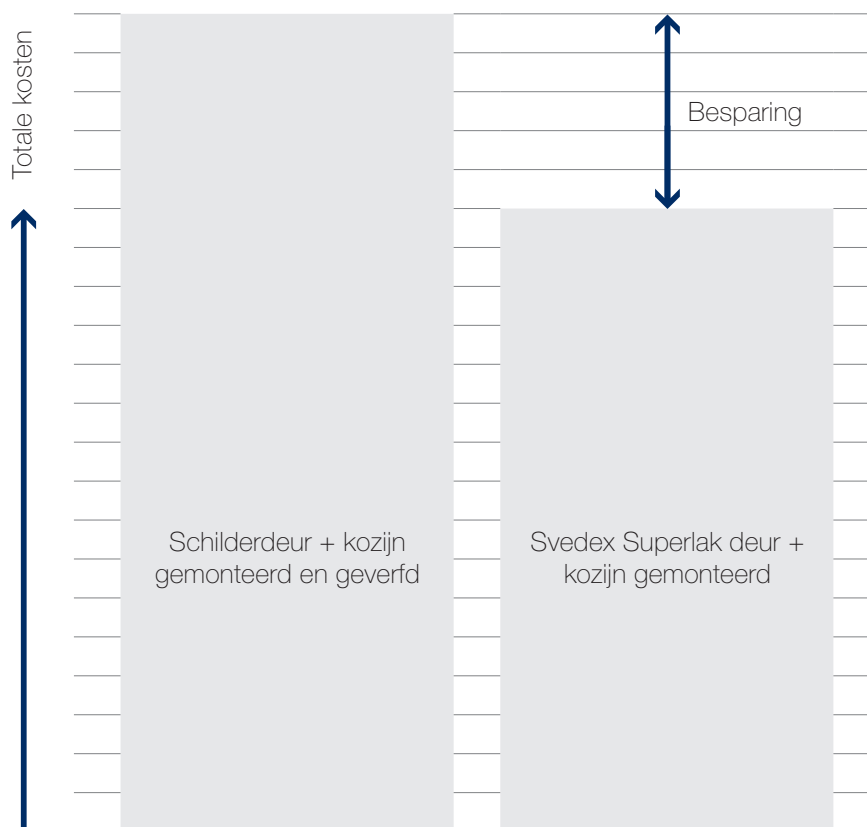


Het betreft een fictieve weergave. Er valt ten alle tijden een tijdsgewin te behalen.



Nog meer tijd besparen? Kies voor DexFix.

Svedex heeft DexFix ontwikkeld voor iedereen die Svedex-kozijnen monteert. Hiermee is bij de montage heel snel en met slechts enkele handelingen het kozijn uit te lijnen, te fixeren en drukvast op te vullen. Alle Svedex-kozijnen kunnen met DexFix-montagetool geleverd worden. Naar keuze voorgemonteerd of los meegeleverd voor zelfmontage. DexFix levert tot wel **25% tijdsbesparing** op bij het inbouwen van kozijnen.

Meer informatie over DexFix vindt u op www.svedex.be





Voordelen als u kiest voor een EBC Svedex Superlak® deur:



Makkelijk

Kant-en-klaar afgelakte binnendeuren hebben geen bewerking meer nodig en zijn eenvoudig te monteren in het Svedex kozijn.



Snel

Schilderen en schuren zijn verleden tijd. U bent snel klaar met uw klus.



Zeker

De afwerking is altijd eenvormig en gelijkmatig. Beschikbaar in geluid- en brandwerende versie.



Betaalbaar

De betaalbare afgelakte binnendeur is standaard afgelakt met de duurzame EBC Superlak®. De aankoop prijs van een schilder deur plus de kosten voor de schilderwerken liggen veel hoger dan de prijs van een EBC Svedex Superlak® deur.

Luxe EBC Superlak[®] deuren



Door de tijdloze uitstraling van de Svedex vlakke Superlak[®] deur is deze eenvoudig te combineren met een Svedex Stijldeur. U heeft keuze uit twaalf deureseries met allemaal een eigen karakter en stijl die zorgen voor eindeloze variatie.

Hieronder treft u een greep uit Svedex veelzijdige assortiment aan.
Laat u inspireren op **www.svedex.be** voor het complete assortiment.



AL14
lijndeur

CA04
glas-/paneeldeur

FR500
glasdeur

FR559
lijndeur

- ✓ 89 Lijndeuren
- ✓ 110 Glas- of paneeldeuren
- ✓ Vier verschillende lijntypes
- ✓ Twee Superlak kleuren

Uitvinder van de lijndeuren

Svedex is de uitvinder van de lijndeuren en ontwikkelde begin jaren 90 de eerste deuren met lijnfrezingen. Inmiddels zijn er tal van lijndeurmodellen in de Svedex collectie en kan er bij diverse lijndeuren worden gekozen uit vier lijntypes (zie onder). Bovendien combineert een lijndeur te allen tijde met een Svedex glas- of paneeldeur.



Lijndeur met enkele
ronde lijn LIN01

Lijndeur met dubbele
ronde lijn LIN02


Lijndeur met 8 mm
enkele vlakke lijn VLG03

Lijndeur met 8 mm
dubbele vlakke lijn VLG04

Bijdrage aan het milieu



svedex

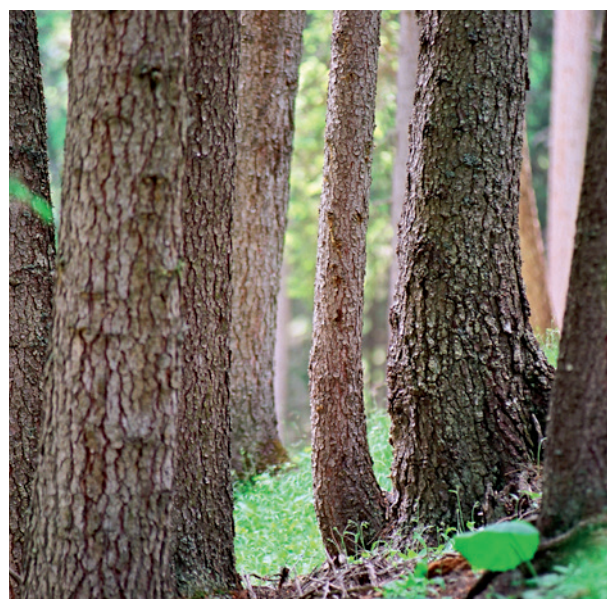

Over het belang van duurzaam bouwen is iedereen het eens. Als we een leefbare wereld willen overdragen aan de volgende generaties, moeten we er alles aan doen om de CO₂-uitstoot terug te dringen en zorgvuldig om te gaan met natuurlijke grondstoffen. Ook Svedex draagt daar aan bij.



100% Milieuvriendelijk

Het aflakken met Superlak® is energievriendelijk, dus milieuvriendelijk.

Al meer dan 35 jaar maakt Svedex gebruik van een uniek lakproces.

Door snelle uitharding van de laklaag verbruikt deze manier van lakken minder energie en vindt daarbij sinds jaar en dag geen uitstoot van oplosmiddelen plaats. Dit zorgt voor een gezond klimaat in uw woning en draagt bij aan een leefbare wereld.



FSC®- of PEFC gecertificeerd

Alle Svedex deuren en kozijnen zijn voorzien van het FSC®- of

PEFC-certificaat. We zijn voorloper op dit gebied en bieden in België het grootste assortiment deuren met FSC®- of PEFC-certificaat aan.



10 jaar garantie

Superlak® is een ongekend duurzame lak, waarop krassen en vlekken geen enkele vat krijgen. Daarom kent de Superlak®-laag een garantie van 10 jaar op duurzaamheid van de laklaag en de aantasting van de laklaag door gebruik.

Service en levering



svedex

Leveringsprogramma

Svedex levert maatwerk

- ✓ Alle binnendeuren worden klantspecifiek gemaakt. In onze veelzijdige collectie hebben wij zo veel mogelijkheden dat onze productie helemaal is ingericht op maatwerk.
- ✓ Afwijkende afmetingen, lijnvarianten, verschillende glassoorten of inkrozen, het is geen enkel probleem en gaat allemaal in dezelfde productiefloor.
- ✓ Doordat het productieproces zo efficiënt is ingericht kunnen wij binnen 25 werkdagen klantspecifieke binnendeuren leveren.
- ✓ Onze deuren zijn altijd direct klaar om af te hangen, schilderen is dus niet meer nodig!

Vervoer Superlak® binnendeuren

- ✓ Wij verzorgen en weten als geen ander hoe we de deuren onbeschadigd moeten leveren.
- ✓ Voor de verschillende type deuren hebben wij verpakkingen op maat. Doordat het produceren, verpakken en vervoeren allemaal vanuit onze fabriek in Varsseveld gebeurt, hebben wij totale controle over het leveringsproces en de kwaliteit ervan.
- ✓ Tijdens het produceren, verpakken en het vervoeren van de deuren hebben wij verschillende controlepunten, zowel met camera's als met het menselijke oog.
- ✓ De binnendeur gaat pas in de vrachtwagen als we zeker weten dat deze onbeschadigd en goed is verpakt.


Commissioneren

Vraag naar onze mogelijkheden omtrent verpakken, sorteren en leveren.

Technische informatie

Stompe deur met kozijn

Verticale doorsnede stompe deur met kozijn

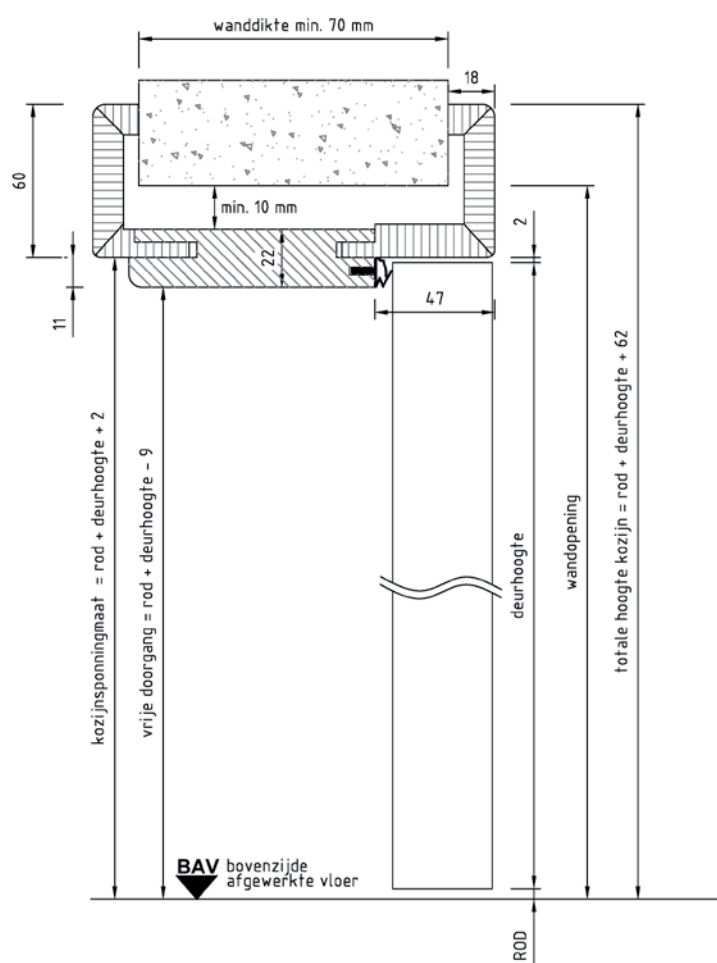

Hoogte mm (Deurblad)	Wandopening*		Totale hoogte kozijn**
	min.	max.	
2015	2042	2067	2081
2115	2142	2167	2181

* bij ROD = 4 mm


** bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 23 mm

Max. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 48 mm

Adviesmaat = ROD + deurhoogte + 28 mm

Horizontale doorsnede stompe deur met kozijn

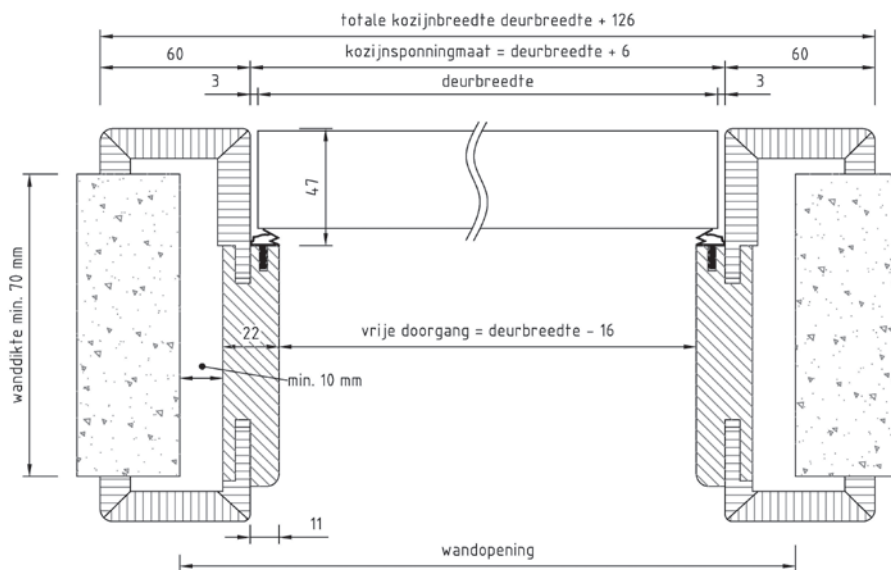

Breedte mm (Deurblad)	Wandopening		Totale breedte kozijn*
	min.	max.	
630	678	728	756
680	728	778	806
730	778	828	856
780	828	878	906
830	878	928	956
880	928	978	1006
930	978	1028	1056

* bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. breedte wandopening: deurbreedte + 48 mm


Max. breedte wandopening: deurbreedte + 98 mm

Adviesmaat: deurbreedte + 58 mm

Stelbereik wanddikte

Wanddikte (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Stelbereik - (mm)	2	2	3	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	5	5	5	15	15	15	15	15

Wanddikte (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Stelbereik - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15

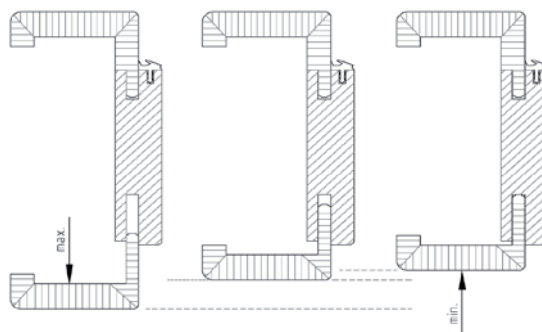


>> Kijk voor meer technische informatie op www.svedex.be

Technische informatie

Opdekdeur met kozijn

Verticale doorsnede opdekdeur met kozijn

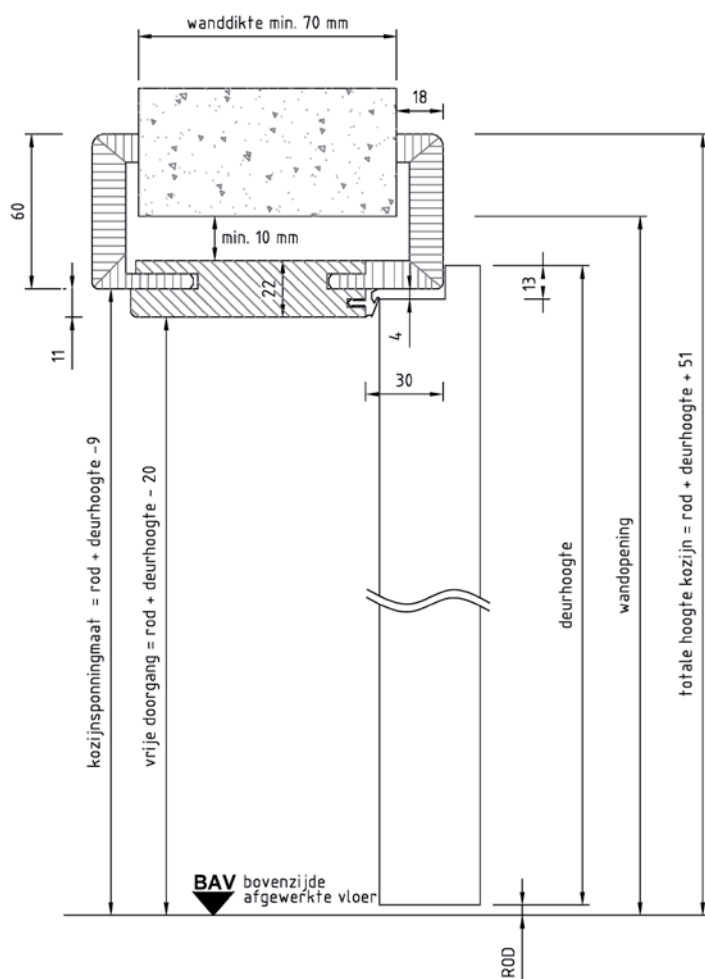

Kijk voor meer
technische informatie op
www.svedex.be

Hoogte mm (Deurblad)	Wandopening*		Totale hoogte kozijn**
	min.	max.	
2015	2031	2056	2070
2115	2131	2156	2170

* bij ROD = 4 mm


** bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 12 mm

Max. hoogte wandopening = ROD + deurhoogte + 37 mm

Adviesmaat = ROD + deurhoogte + 17 mm

Horizontale doorsnede opdekdeur met kozijn

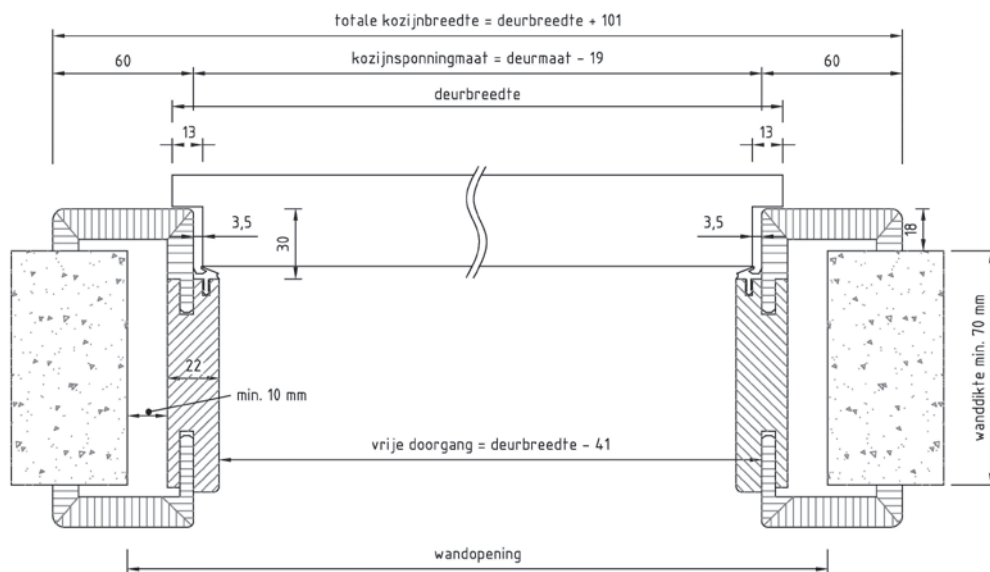

Breedte mm (Deurblad)	Wandopening		Totale breedte kozijn*
	min.	max.	
656	679	729	757
706	729	779	807
756	779	829	857
806	829	879	907
856	879	929	957
906	929	979	1007
956	979	1029	1057

* bij bekledingsbreedte 60 mm

Min. breedte wandopening: deurbreedte + 23 mm


Max. breedte wandopening: deurbreedte + 73 mm

Adviesmaat: deurbreedte + 33 mm


Stelbereik wanddikte

Wanddikte (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Stelbereik - (mm)	2	5	5	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15

Wanddikte (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Stelbereik - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Stelbereik + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15

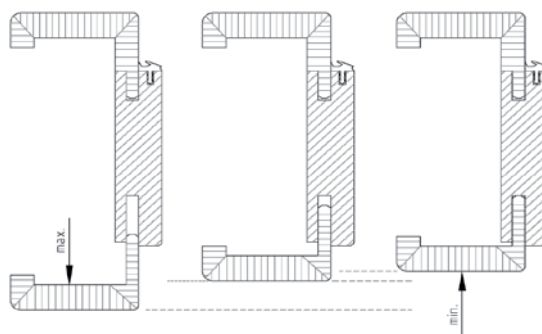

>> Kijk voor meer technische informatie op www.svedex.be



Meer informatie over Superlak[®] deuren, kozijnen of DexFix?

Neemt u dan contact op met verkoop binnendienst via +31 (0)315 25 93 70 of kijkt u op www.svedex.be.

Svedex Export

T +31 (0)315 25 93 70

E export@svedex.nl

I www.svedex.be



www.svedex.be

svedex