


Type RF30 Benor / ATG 1639 (STOMP)

Deurclassificatie

Brandwerendheid = 30 minuten
Testnorm = Belgische norm
NBN 713.020

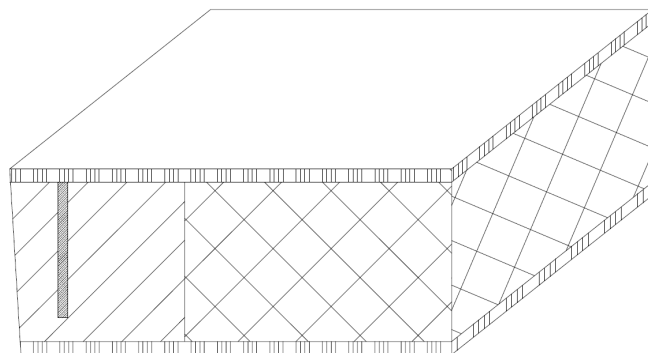

Deurblad

Maximaal toegestane deurmaat volgens Benor-ATG 1639 = 2300 x 1230 mm
Deurdikte = ca. 39 mm
Dekplaten = 3 mm
Kantafwerking = stomp schuingeschaafd met afdekfolie
Deurkern = 33 mm massieve brandwerende vulling
Deurkader = 4-zijdig vol massief zachthout
Brandwerende strip = 2 x 26 mm opgenomen in deurkader
Deurgewicht = circa 22 kg/m²
Slot = BKS 514 PZ, volgens DIN 18251, optioneel 3-puntslot

Kozijn

Materiaal = MDF + spaanplaat
Paumelle scharnieren = Argenta 80/80 A gesloten
Sluitplaat = Standaard sluitplaat
Brandwerende strip = ter hoogte van sluitplaat aan achterzijde van het kozijn aangebracht

Kleur = Alpine wit (bij benadering Ral 9010) en Extra Wit (NCS- S 0300-N)

Testgegevens RF30 stompe deur/kozijn set

RF30 deuren en kozijnen worden altijd als set geleverd.

Testinstituut = Warringtonfire Gent
Testomschrijving = Brandwerende houten sponningdeur geplaatst in een houten omlijsting
Beproeverslag = Nr. 13285B
Behaalde resultaat = 38 minuten
Technische goedkeuring met certificaat = Benor-ATG 1639