


Type $R_{w,p} = 36$ dB

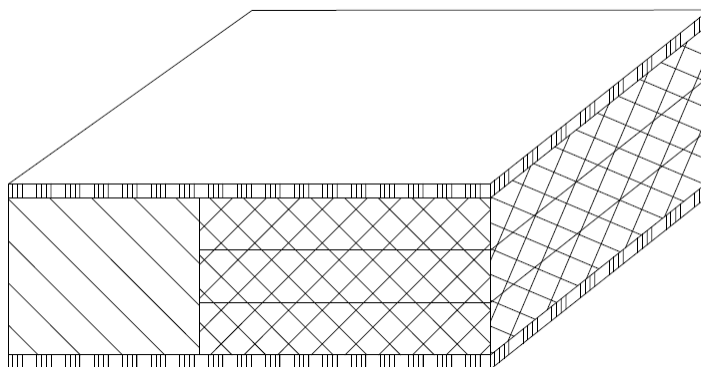

Deurblad

Vulling:	Drielaags verlijmde spaanplaatvulling
Deurdikte:	39 mm
Afwerking:	Afgelakt EPC gelakt (Alpine wit $\approx$ RAL 9010 ; Extra wit)
Kantafwerking:	Aan 3 zijdes voorzien van kantenfolie
Paumelles:	Stomp 4 frezingen voor Argenta 80/80 A Opdek 3 x V0026 WF / V0037 WF
Slot:	BB= dag en nachtslot geplaatst
Verpakking:	Karton met krimpfolie
Geluidsisolatie:	$R_{w,p}$ 36 dB Rapportnr. TS/TS/HT/ A 3200-9-NO-001
Afmeting:	Maximaal 930 x 2400 mm
Opties:	Voorgelakt i.p.v. afgelakt
Overig:	Geluidsisolatiewaarde geldt alleen: - i.c.m. met een Svedex kozijn (overige kozijnen niet getest) - Deurhoog kozijn (model 01) - Enkeldeurs - Deur voorzien van valdorpel

Geluidisolatiewaarden bij verschillende ruimtes onder de deur (dus ook excl. valdorpel)

Kozijn	Deur	Rw,p						
		ROD 0 mm	ROD 4 mm	ROD 8 mm	ROD 15 mm	ROD 20 mm	ROD 28 mm	ROD 35 mm
Match Plus / Match / Comfort / Agti								
	3-laags spaanvulling	36 dB	31 dB	24 dB	20 dB	18 dB	17 dB	16 dB
Enkele kierdichting	Valdorpel (bij ROD 0 mm)							
	930 x 2315 mm ¹							

Geluidmeting:

Test nr.	Omschrijving functionele deurset	deurblad	deurset tekening nr.	Figuur nr.
157A	Match Plus /stomp/enkel/RZ/ROD 0/ met valdorpel	3 laags spaanvulling	IX.1	9.1

