


Type RF30 Benor / ATG 2637 (OPDEK)

Deurclassificatie

Brandwerendheid	= 30 minuten
Testnorm	= Belgische norm NBN 713.020

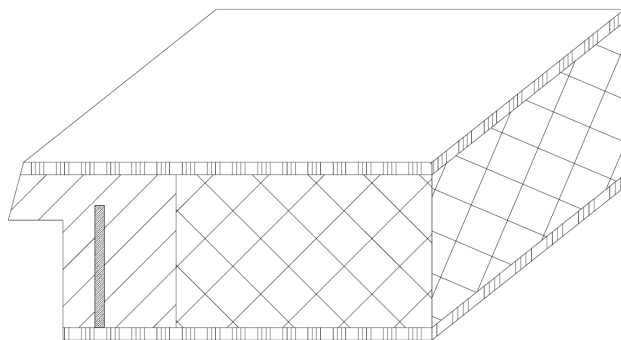

Deurblad

Maximaal toegestane deurmaat volgens Benor-ATG 2637	= 2300 x 1230 mm
Deurdikte	= ca. 39 mm
Dekplaten	= 3 mm
Kantafwerking	= 3-zijdige sponning 25,5 x 13 mm met afdekfolie
Deurkern	= 33 mm massieve brandwerende vulling
Deurkader	= 4-zijdig vol massief zachthout
Brandwerende strip	= 2 x 26 mm opgenomen in deurkader
Deurgewicht	= circa 22 kg/m ²
Slot	= BKS 514 PZ, volgens DIN 18251, optioneel 3-puntslot

Kozijn

Materiaal	= MDF + Brandvertragend spaanplaat
Paumelles	= V 0020
Sluitplaat	= Standaard sluitplaat
Kleur	= Alpine wit (bij benadering Ral 9010) en Extra Wit (NCS- S 0300-N)

Testgegevens RF30 opdek deur/ kozijn set

RF30 deuren en kozijnen worden altijd als set geleverd.

Testinstituut	= Warringtonfire Gent
Testomschrijving	= Brandwerende houten opdekdeur geplaatst in een houten omlijsting
Beproeverslag	= Nr. 11169B
Behaalde resultaat	= 34 minuten
Technische goedkeuring met certificaat	= Benor-ATG 2637