


Type RF30 Benor / ATG 2637 (à recouvrement)

Classification/function porte

Résistant au feu	= 30 minutes
Test	= norme Belgique NBN 713.020

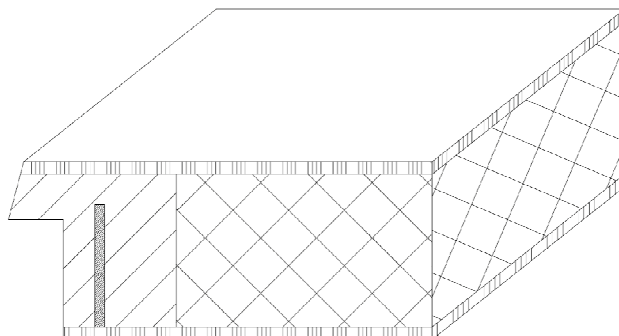

Porte

Dimensions porte maximales du vantail suivant Benor-ATG 2637	= 2300 x 1230 mm
Épaisseur du vantail	= env. 39 mm
Les faces du noyau	= épaisseur de 3 mm
Chant	= recouvrement 3 côtés 25,5 x 13 mm
Noyau	= 33 mm
Cadre	= 4- côté bois tendre
Produit intumescent	= 2 x 26 mm insérée dans une rainure , faite dans le cadre en bois
Poids	= env. 22 kg/m ²
Serrure	= BKS 514 PZ, selon DIN 18251, optionnel serrure 3-points

Huisserie

Matériel	= Massive + RF30 massive
Fiches	= V 0020
Gâche	= Standard gâche

Finition	= Alpine blanc (≈ Ral 9010) , Extra blanc (NCS- S 0300-N)
----------	---

Résultats test RF30 porte / huisserie à recouvrement

Les portes et les huisseries RF30 sont toujours livrer ensemble

Institut	= Warringtonfire Gent
Description test	= vantail de porte à recouvrement plat coupe feu placée dans une huisserie en bois
Numéro certificat	= Nr. 11169B
Résultat	= 34 minutes
Numéro approuvé	= Benor-ATG 2637